


Grondbuis permanent plaatsen

Grondbuis tijdelijk plaatsen


1

Onderzijde kunststof
grondbuis met tape geheel
dichtplakken.



1

Onderzijde kunststof
grondbuis met tape geheel
dichtplakken.




2

Voor het fundament
hebt u een gat nodig van
ca. 25 x 25 x 20 cm.


Met de grondboor verder
boren tot 47 cm.

(bij losse grond gat breder maken)




2

Met de grondboor
boren tot 47 cm.




3

Schuif de onderste aluminium
buis in de grondbuis tot aan
het plakband.




3

Schuif de onderste aluminium
buis in de grondbuis tot aan
het plakband.




4

Zet de mast waterpas in het
gat en laat de grondbuis
ca. 3 cm boven het maaiveld
uitsteken.




4

Zet de mast waterpas in het
gat en laat de grondbuis
ca. 3 cm boven het maaiveld
uitsteken.



5


Vul het gat met (snel)beton
en controleer of de mast
waterpas blijft tijdens vullen.



Montage vlaggenmast


1

Schroef de kikker op de buis met de 2 voorgeboorde gaten.




2

Monteer de mastknop op de koordgeleider en schroef de koordgeleider met de 3 schroeven vast op het bovenste deel van de mast.

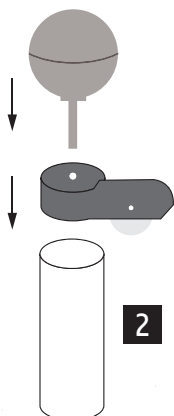


3

Schuif de 5 aluminium buizen in elkaar.

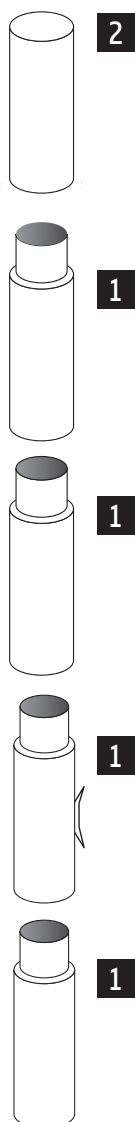

4

Schuif het koord door de koordgeleider heen en maak aan beide uiteinden van het touw een kunststof haak vast. Plaats de vlag tussen beide haken in en hijs de vlag tot de gewenste hoogte. Zet het koord vast aan de kikker.

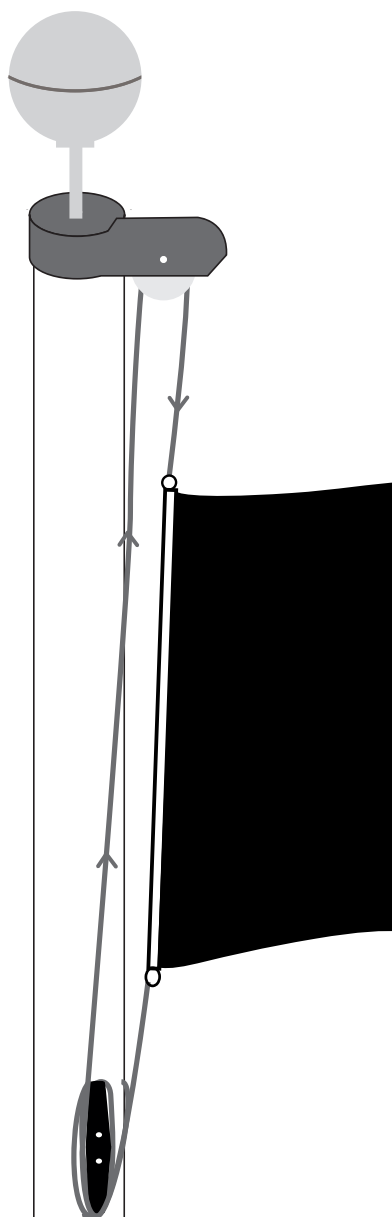

Inhoud

- 1** 4x Aluminium buis met versmalling
- 2** 1x Aluminium buis zonder versmalling (bovendeel)
- 3** 1x Grondbuis
- 4** 1x Koord
- 5** 1x Kikker
- 6** 1x Koordgeleider
- 7** 1x Mastknop zilver
- 8** 2x Kunststof haak, 2x schroef voor kikker, 3x schroef voor koordgeleider

