


Grondbuis permanent plaatsen

Grondbuis tijdelijk plaatsen


1

Onderzijde kunststof grondbuis met tape geheel dichtplakken.




1

Onderzijde kunststof grondbuis met tape geheel dichtplakken.




2

Voor het fundament hebt u een gat nodig van ca. 25 x 25 x 20 cm. Met de grondboor verder boren tot 47 cm. (bij losse grond gat breder maken)




2

Met de grondboor boren tot 47 cm.




3

Schuif de onderste aluminium buis in de grondbuis tot aan het plakband.




3

Schuif de onderste aluminium buis in de grondbuis tot aan het plakband.




4

Zet de mast waterpas in het gat en laat de grondbuis ca. 3 cm boven het maaiveld uitsteken.




4

Zet de mast waterpas in het gat en laat de grondbuis ca. 3 cm boven het maaiveld uitsteken.



5


Vul het gat met (snel)beton en controleer of de mast waterpas blijft tijdens vullen.



Montage vlaggenmast


1

Schroef de kikker op de buis met de 2 voorgeboorde gaten.




2

Monteer de mastknop op de koordgeleider en schroef de koordgeleider met de 3 schroeven vast op het bovenste deel van de mast.

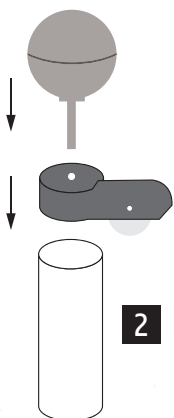


3

Schuif de 5 aluminium buizen in elkaar.

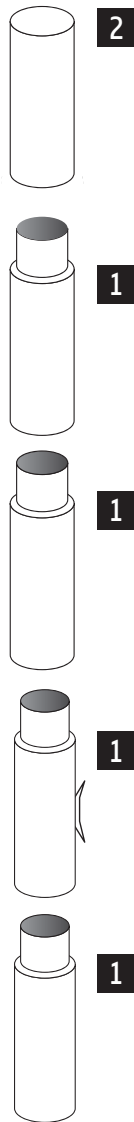

4

Schuif het koord door de koordgeleider heen en maak aan beide uiteinden van het touw een kunststof haak vast. Plaats de vlag tussen beide haken in en hijs de vlag tot de gewenste hoogte. Zet het koord vast aan de kikker.

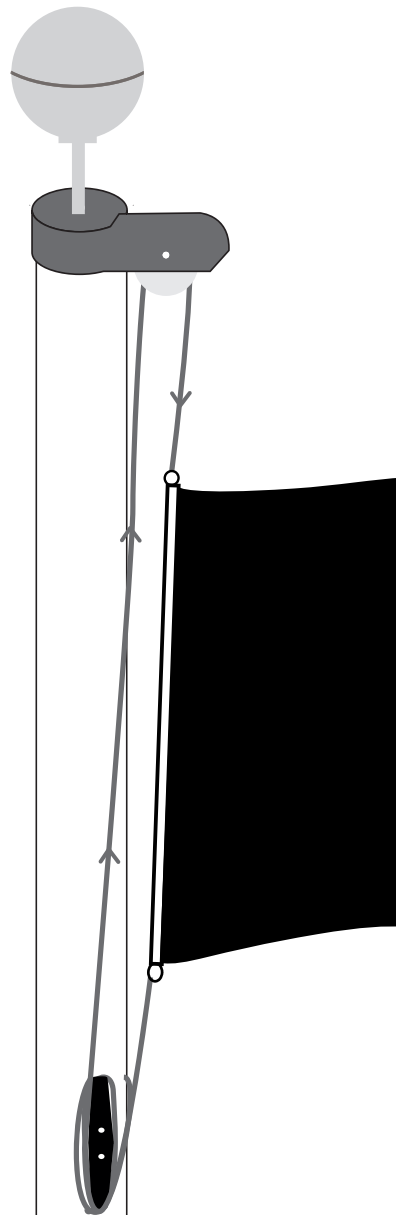

Inhoud

- 1** 4x Aluminium buis met versmalling
- 2** 1x Aluminium buis zonder versmalling (bovendeel)
- 3** 1x Grondbuis
- 4** 1x Koord
- 5** 1x Kikker
- 6** 1x Koordgeleider
- 7** 1x Mastknop zilver
- 8** 2x Kunststof haak, 2x schroef voor kikker, 3x schroef voor koordgeleider

