



www.dekkercameramasten.nl



UITSTEKENDE
PRIJS/KWALITEITS-
VERHOUDING



MAKKELIJK HANTEERBAAR,
EENVOUDIG ZELF TE
PLAATSEN OF MAAK
GEBRUIK VAN ONZE
PLAATSINGSSERVICE



DUURZAAM ALTERNATIEF
VOOR STALEN
CAMERAMASTEN



LEVERTIJD STANDAARD
MASTEN 3-5 WERKDAGEN



ELKE RAL-KLEUR
MOGELIJK

Levering door heel Europa



Cameramast met kantelanker	2,5 en 3 meter Ø70mm		· 2
Cameramast met kantelanker	3 · 3,5 · 4 en 4,5 meter Ø90mm		· 3
Cameramast met kantelanker vierkant	3 · 3,5 en 4 meter 12x12cm		· 4
Cameramast met kantelanker houtstructuur	3 · 3,5 en 4 meter Ø90mm		· 5
Cameramast met kantelanker verjongd met inspectieluik	4,5 · 5 · 5,5 en 6 meter		· 6
Vaste cameramast verjongd met inspectieluik	3 · 3,5 · 4 · 4,5 · 5 meter boven maaiveld		· 7
Vaste cameramast vierkant optioneel met inspectieluik	3 · 3,5 · 4 · 4,5 meter boven maaiveld		· 8
Cameramast met muurbeugels	2 · 3 en 4 meter Ø90mm		· 9
Intercomzuilen	1,3 · 1,7 en 2,3 meter		· 10
Mobiele cameramasten			· 11
Cameramasten met containerklemmen / wifimasten/lichtmasten / onderdelen			· 12
Plaatsingsservice in heel Nederland en Noord-België			· 13
Onze projecten			· 14

Extra bestelgemak? Bestel via onze website!

Als u een account aanmaakt en ons een seintje geeft zetten wij u om naar wederverkoop.

Uw voordeel:

- ✓ U bestelt waar en wanneer het u uitkomt
- ✓ U ziet direct de juiste staffelprijzen voor wederverkoop
Ook makkelijk wanneer u een offerte moet uitbrengen. Direct de juiste inkooprijzen bij de hand!
- ✓ Blanco levering op het adres van uw klant? Geen probleem!
- ✓ Referentie voor op de factuur meegeven? Geen probleem!
- ✓ Op factuur achteraf bestellen? Geen probleem!
- ✓ U ziet extra informatie: prijslijsten, technische tekeningen, windlastberekeningen
- ✓ Maak gebruik van onze plaatsingsservice
(zie ook pagina 13)



Voorbeeldfoto:

3 meter Ø70mm wit 9010

kantelanker, anti-klim

CAMERAMAST MET KANTELANKER

2,5 en 3 meter Ø70mm

- Met nastelbaar kantelanker met driehoeksplaat.
- Anti-klimbeugel optioneel bij te bestellen.
- Optioneel: meespuiten anti-klimbeugel op kleur.

MET
KANTELANKER
+ DRIEHOEKS-
PLAAT

Ø70



OPTIE

SPECIFICATIES MAST

Geëxtrudeerd profiel vervaardigd uit aluminium.

Wanddikte 3mm, legering: DIN Norm 1748 = AlMgSi 0,7; EN Norm = AW-6005A, hardheid: DIN Norm 1748 = F27

Gewicht mastprofiel + kantelvoet:

2,5 meter circa 10 kilo

3 meter circa 11 kilo

SPECIFICATIES KANTELANKER

Driehoekige voetplaat.

Draadeinden schroefdraad M16, hart op hart afstand 200 mm, in de voetplaat zit een gat Ø 52mm waar de kabels doorheen getrokken kunnen worden, lengte van de zijdes van de voetplaat: 27 cm.



STANDAARD BESCHIKBAAR IN:

- WIT RAL 9010
- ZILVER ANODE
- ZWART RAL 9005
- RAL KLEUR NAAR KEUZE

BEKIJK OP
ONZE WEBSITE



PLAATSING
CAMERAMAST



Eenvoudig zelf te plaatsen


of maak gebruik van onze plaatsingservice

Actuele prijzen zie www.dekkercameramasten.nl.

Korte levertijden (3-5 werkdagen) (voor de actuele levertijd zie onze website) // Kosten besparen? Alle masten zijn eenvoudig zelf te plaatsen!

Bekijk ook onze plaatsingsinstructie (pdf) of - filmpjes // Gemak? Wij kunnen ook voor u plaatsen.

Blanco aflevering op het adres van uw klant mogelijk.

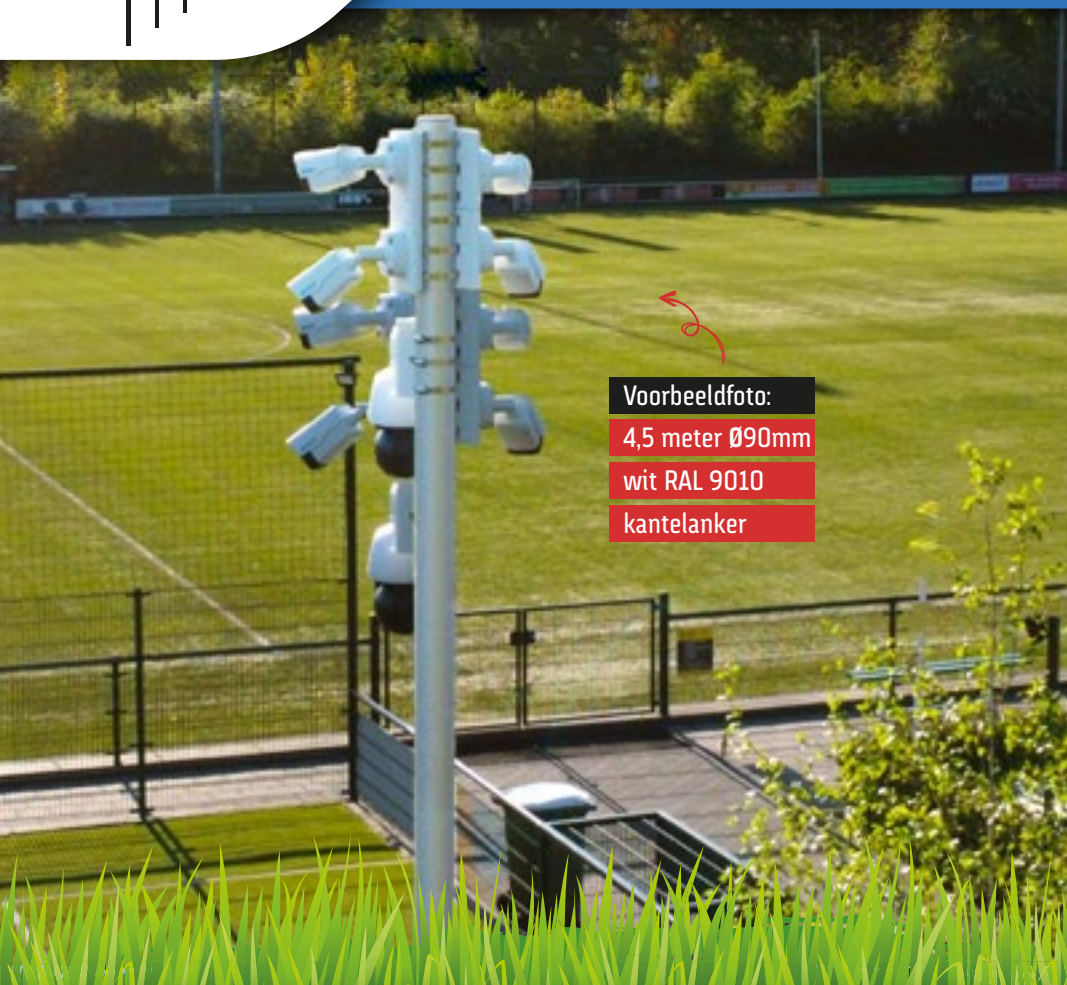

Voorbeeldfoto:

4,5 meter Ø90mm

wit RAL 9010

kantelanker

CAMERAMAST MET KANTELANKER

3 · 3,5 · 4 en 4,5 meter Ø90mm

- Met versterkt nastelbaar kantelanker met vierkante voetplaat.
- Anti-klimbeugel optioneel bij te bestellen.
- Afsluitbare voet optioneel bij te bestellen.
- T-stuk optioneel bij te bestellen.
- Optioneel: meespuiten voetplaat kantelanker op kleur, T-stuk op kleur, afsluitbare voet op kleur en anti-klimbeugel op kleur.
- Optioneel: grondsokkel.

MET
KANTELANKER
+ VIERKANTE
VOETPLAAT

Ø90



OPTIE



OPTIE



OPTIE



OPTIE

SPECIFICATIES MAST

Geëxtrudeerd profiel vervaardigd uit aluminium.

Wanddikte 3mm, legering: DIN Norm 1748 = AlMgSi 0,7; EN Norm = AW-6005A, hardheid: DIN Norm 1748 = F27

Gewicht mastprofiel + kantelvoet:

3 meter circa 18 kilo

3,5 meter circa 19 kilo

4 meter circa 20 kilo

4,5 meter circa 21 kilo

SPECIFICATIES KANTELANKER

Vierkante voetplaat, extra lange ankerbuis (4mm dik, 60cm lang), draadeinden schroefdraad M16, hart op hart afstand 203 mm, in de voetplaat zit een gat Ø 52mm waar de kabel/mantelbuis doorheen getrokken kan worden, lengte van de zijdes van de voetplaat: 30 cm.



STANDAARD BESCHIKBAAR IN:

- WIT RAL 9010
- ZILVER ANODE
- ZWART RAL 9005
- RAL KLEUR NAAR KEUZE

BEKIJK OP
ONZE WEBSITE



✓ Eenvoudig zelf te plaatsen of maak gebruik van onze plaatsingservice

Actuele prijzen zie www.dekkercameramasten.nl.

Korte levertijden (3-5 werkdagen) (voor de actuele levertijd zie onze website) // Kosten besparen? Alle masten zijn eenvoudig zelf te plaatsen! Bekijk ook onze plaatsingsinstructie (pdf) of - filmpjes // Gemak? Wij kunnen ook voor u plaatsen.

3 • Blanco aflevering op het adres van uw klant mogelijk.



Voorbeeldfoto:

3,5 meter 12x12cm zwart RAL 9005


CAMERAMAST MET KANTELANKER VIERKANT

3 · 3,5 en 4 meter 12x12cm

- Met versterkt nastelbaar kantelanker met vierkante voetplaat.
- Standaard in zwart RAL 9005 of in RAL kleur naar keuze, ook de voetplaat is standaard zwart RAL 9005 of in RAL kleur naar keuze.
- Bevestig uw camera rechtstreeks vlak op de mast.
- Afsluitbare voet optioneel bij te bestellen.
- Optioneel: met inspectieluik.
- Optioneel: grondsokkel.

MET
KANTELANKER
+ VIERKANTE
VOETPLAAT

VIERKANT
12x12
cm



SPECIFICATIES MAST

Geëxtrudeerd profiel vervaardigd uit aluminium.
Wanddikte 2,5mm, legering: EN Norm = AW-6060 T66.

Gewicht mastprofiel + kantelvoet:
3 meter circa 20 kilo
3,5 meter circa 21,5 kilo
4 meter circa 23,5 kilo

Indien gekozen voor uitvoering met inspectieluik: onderzijde luikje zit op 110cm vanaf onderzijde mast. Luik zelf is 85x200mm, deze wordt geleverd met slotje en 2 sleuteltjes.

SPECIFICATIES KANTELANKER

Vierkante voetplaat, extra lange ankerbuis (4mm dik, 60cm lang), draadeinden schroefdraad M16, hart op hart afstand 203 mm, in de voetplaat zit een gat Ø 52mm waar de kabel/mantelbuis doorheen getrokken kan worden, lengte van de zijdes van de voetplaat: 30 cm.



STANDAARD BESCHIKBAAR IN:

- ZWART RAL 9005
- RAL KLEUR NAAR KEUZE

BEKIJK OP
ONZE WEBSITE



✓ Eenvoudig zelf te plaatsen of maak gebruik van onze plaatsingservice

Actuele prijzen zie www.dekkercameramasten.nl.

Korte levertijden (3-5 werkdagen) (voor de actuele levertijd zie onze website) // Kosten besparen? Alle masten zijn eenvoudig zelf te plaatsen! Bekijk ook onze plaatsingsinstructie (pdf) of - filmpjes // Gemak? Wij kunnen ook voor u plaatsen.

Blanco aflevering op het adres van uw klant mogelijk.

Voorbeeldfoto:

4 meter Ø90mm donker eiken



donker eiken



licht eiken

SPECIFICATIES MAST

Legering: EN Norm = AW-6060 T66, voldoet aan norm EN 40-6: 2002

Wanddikte 3mm.

Gewicht mastprofiel + kantelvoet:
3 meter circa 18 kilo
3,5 meter circa 19 kilo
4 meter circa 20 kilo

SPECIFICATIES KANTELANKER

Vierkante voetplaat, extra lange ankerbuis (4mm dik, 60cm lang), draadeinden schroefdraad M16, hart op hart afstand 203 mm, in de voetplaat zit een gat Ø 52mm waar de kabel/mantelbuis doorheen getrokken kan worden, lengte van de zijdes van de voetplaat: 30 cm.



CAMERAMAST MET KANTELANKER HOUTSTRUCTUUR

3 · 3,5 en 4 meter Ø90mm

- Met versterkt nastelbaar kantelanker met vierkante voetplaat.
- Anti-klimbeugel optioneel bij te bestellen (in zwart, blank of RAL kleur naar keuze).
- Afsluitbare voet optioneel bij te bestellen (in zwart, RAL 9006 (anode) of RAL kleur naar keuze).
- Voetplaat kantelanker standaard staal gegalvaniseerd, zwart of RAL kleur naar keuze.
- Optioneel: grondsokkel.

MET
KANTELANKER
+ VIERKANTE
VOETPLAAT



OPTIE



OPTIE



OPTIE

STANDAARD BESCHIKBAAR IN:

- LICHT EIKEN
- DONKER EIKEN

BEKIJK OP
ONZE WEBSITE



✓ Eenvoudig zelf te plaatsen of maak gebruik van onze plaatsingsservice

Actuele prijzen zie www.dekkercameramasten.nl.

Korte levertijden (3-5 werkdagen) (voor de actuele levertijd zie onze website) // Kosten besparen? Alle masten zijn eenvoudig zelf te plaatsen! Bekijk ook onze plaatsingsinstructie (pdf) of - filmpjes // Gemak? Wij kunnen ook voor u plaatsen.

5 • Blanco aflevering op het adres van uw klant mogelijk.



Voorbeeldfoto:

4,5 meter verjongd zwart RAL 9005

kantelanker, inspectieluik

CAMERAMAST MET KANTELANKER VERJONGD MET INSPECTIELUIK

4,5 · 5 · 5,5 en 6 meter

- Met versterkt nastelbaar kantelanker met vierkante voetplaat.
- Anti-klimbeugel optioneel bij te bestellen.
- Afsluitbare voet optioneel bij te bestellen.
- T-stuk optioneel bij te bestellen.
- Met inspectieluik.
- Optioneel: meespuiten voetplaat kantelanker op kleur, T-stuk op kleur, afsluitbare voet op kleur en anti-klimbeugel op kleur.

MET
KANTELANKER
+ VIERKANTE
VOETPLAAT

VERJONGD:
Ø114-90-76

MET
INSPECTIELUIK



SPECIFICATIES MAST


Legering: EN Norm = AW-6060 T66, voldoet aan norm EN 40-6: 2002

Wanddikte 3mm.

Onderzijde luik begint op 130cm (4,5 meter op 80cm), het luik zelf is 50cm hoog en 8,5cm breed.

SPECIFICATIES KANTELANKER

Vierkante voetplaat, extra lange ankerbuis (4mm dik, 60cm lang), draadeinden schroefdraad M16, hart op hart afstand 203 mm, in de voetplaat zit een gat Ø 52mm waar de kabel/mantelbuis doorheen getrokken kan worden, lengte van de zijdes van de voetplaat: 30 cm.



STANDAARD BESCHIKBAAR IN:

- ALUMINIUM GEBORSTELD
- ZWART RAL 9005
- RAL KLEUR NAAR KEUZE

BEKIJK OP
ONZE WEBSITE




✓ Eenvoudig zelf te plaatsen of maak gebruik van onze plaatsingservice

Actuele prijzen zie www.dekkercameramasten.nl.

Korte levertijden (3-5 werkdagen) (voor de actuele levertijd zie onze website) // Kosten besparen? Alle masten zijn eenvoudig zelf te plaatsen! Bekijk ook onze plaatsingsinstructie (pdf) of - filmpjes // Gemak? Wij kunnen ook voor u plaatsen.

Blanco aflevering op het adres van uw klant mogelijk.

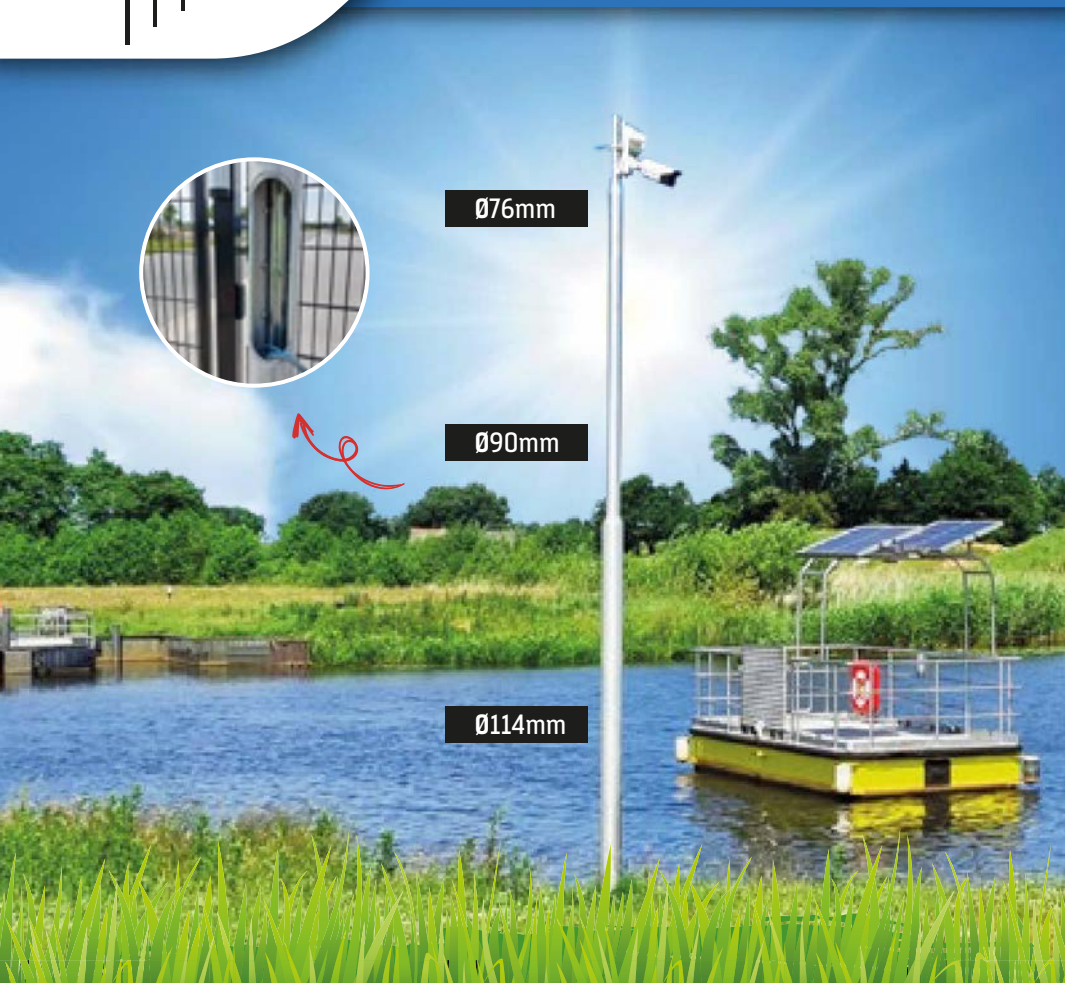

SPECIFICATIES MAST

Legering: EN Norm = AW-6060 T66, voldoet aan norm EN 40-6: 2002

Wanddikte 3mm.

Onderzijde luik begint op 80cm boven maaiveld (4 meter op 30cm), het luik zelf is 50cm hoog en 8,5cm breed.

In het mastdeel onder de grond zit een doorvoergat voor de kabel/mantelbuis. Deze begint op 50cm vanaf de onderzijde van de mast. Het is een ovaal doorvoergat van 6cm bij 10cm.

VASTE CAMERAMAST VERJONGD MET INSPECTIELUIK

3 · 3,5 · 4 · 4,5 · 5 meter boven maaiveld

- Anti-klimbeugel optioneel bij te bestellen.
- T-stuk optioneel bij te bestellen.
- Met inspectieluik.
- Optioneel: met stabilisatieblokken of grondankerpenen.
- Optioneel: meesputten anti-klimbeugel op kleur en T-stuk op kleur.



VERJONGD:
Ø114-90-76

MET
INSPECTIELUIK



STANDAARD BESCHIKBAAR IN:

- ALUMINIUM GEBORSTELD
- ZWART RAL 9005
- RAL KLEUR NAAR KEUZE

BEKIJK OP
ONZE WEBSITE



✓ Eenvoudig zelf te plaatsen of maak gebruik van onze plaatsingservice

Actuele prijzen zie www.dekkercameramasten.nl.

Korte levertijden (3-5 werkdagen) (voor de actuele levertijd zie onze website) // Kosten besparen? Alle masten zijn eenvoudig zelf te plaatsen! Bekijk ook onze plaatsingsinstructie (pdf) of - filmpjes // Gemak? Wij kunnen ook voor u plaatsen.

7. Blanco aflevering op het adres van uw klant mogelijk.



VASTE CAMERAMAST VIERKANT OPTIONEEL MET INSPECTIELUIK

3 · 3,5 · 4 en 4,5 meter boven maaiveld

- Standaard in zwart RAL 9005 of in RAL kleur naar keuze.
- Bevestig uw camera rechtstreeks vlak op de mast.
- Optioneel: met inspectieluik.
- Optioneel: met stabilisatieblokken.

VIERKANT:
12x12cm



OPTIE



OPTIE

SPECIFICATIES MAST

Geëxtrudeerd profiel vervaardigd uit aluminium.
Wanddikte 2,5mm, legering: EN Norm = AW-6060 T66.

Indien gekozen voor uitvoering met inspectieluik:
Onderzijde luikje zit op 190cm vanaf onderzijde mast, dus op 110cm boven maaiveld. Luik zelf is 85x200mm, deze wordt geleverd met slotje en 2 sleuteltjes.

In het mastdeel onder de grond zit een doorvoergat voor de kabel/mantelbuis. Deze begint op 50cm vanaf de onderzijde van de mast. Het is een ovaal doorvoergat van 6cm bij 10cm.

STANDAARD BESCHIKBAAR IN:

- ZWART RAL 9005
- RAL KLEUR NAAR KEUZE

BEKIJK OP
ONZE WEBSITE



✓ Eenvoudig zelf te plaatsen of maak gebruik van onze plaatsingservice

Actuele prijzen zie www.dekkercameramasten.nl.

Korte levertijden (3-5 werkdagen) (voor de actuele levertijd zie onze website) // Kosten besparen? Alle masten zijn eenvoudig zelf te plaatsen! Bekijk ook onze plaatsingsinstructie (pdf) of - filmpjes // Gemak? Wij kunnen ook voor u plaatsen.

Blanco aflevering op het adres van uw klant mogelijk.



OPTIE



OPTIE

Ø90

CAMERAMAST MET MUURBEUGELS

2 · 3 en 4 meter Ø90mm

- Anti-klimbeugel optioneel bij te bestellen.
- T-stuk optioneel bij te bestellen.
- Optioneel: meespuiten muurbeugels op kleur, T-stuk op kleur en anti-klimbeugel op kleur.

SPECIFICATIES MAST

Geëxtrudeerd profiel vervaardigd uit aluminium.

Wanddikte 3mm, legering: DIN Norm 1748 = AIMgSi 0,7; EN Norm = AW-6005A, hardheid: DIN Norm 1748 = F27

SPECIFICATIES MUURBEUGELS

Lengte van de zijdes: 18cm. Hart op hart afstand van de 2 gaten in elke beugel: 11cm. Gaten Ø15.8mm.

STANDAARD BESCHIKBAAR IN:

- WIT RAL 9010
- ZILVER ANODE
- ZWART RAL 9005

BEKIJK OP
ONZE WEBSITE



SPECIFICATIES SECUTOWER

Totale hoogte: circa 1450mm.
Hoogte kast: circa 670mm.
Breedte kast: circa 350mm.
Wanddikte: 3mm.
Gewicht: circa 25 kilo
(zonder inbouwapparatuur)
4x uitsnede 95x210mm voor motioncam.
2x uitsnede 100x100mm voor sirene.
Poten: staal verzinkt, circa 780mm lang, 40x40mm, voorzien van stelvoeten.

STANDAARD BESCHIKBAAR IN:

- RAL 2004

BEKIJK OP
ONZE WEBSITE



SECUTOWER

Een draagbare beveiligingstoren om locaties te beveiligen waar u bijvoorbeeld geen stroomvoorziening hebt, zoals evenementruimtes, tijdelijke opslaglocaties en bijvoorbeeld bouwplaatsen. Wij leveren de Secutower (exclusief apparatuur). U koopt zelf bijvoorbeeld de AJAX componenten en u bouwt deze apparatuur zelf in. De SECUTOWER is gemaakt van aluminium, dubbellaags gepoedercoat in RAL 2004. De 4 afneembare poten zijn staal verzinkt en voorzien van stelvoeten voor maximale stabiliteit. Geschikt voor 4x motioncam en 2x sirene. In ons voorbeeld hebben we ingebouwd 4x de Ajax Motioncam outdoor PhOD en 2x de Ajax StreetSiren.

✓ Eenvoudig zelf te plaatsen

Actuele prijzen zie www.dekkercameramasten.nl. Korte levertijden (3-5 werkdagen) (voor de actuele levertijd zie onze website).

9 • Blanco aflevering op het adres van uw klant mogelijk.



130 cm



170 cm



SPECIFICATIES ZUIL

Profiel 15x15cm, wanddikte 3mm

Standaard voorzien van regen-/windkap, frontpaneel 138x298mm, max inbouwmaat 112x250mm, panelen voorzien van beveiligde verzonken Torx schroeven.

Afmeting achterpaneel 140x600mm, panelen voorzien van beveiligde verzonken Torx schroeven.

STANDAARD BESCHIKBAAR IN:

- ZWART RAL 9005
- RAL KLEUR NAAR KEUZE

BEKIJK OP
ONZE WEBSITE



INTERCOMZUILEN

1,3 · 1,7 en 2,3 meter

130cm: Deze zuil is bedoeld voor bij slagbomen of poorten waar de bezoeker zich moet melden via een intercom en in een auto zit. De bezoeker hoeft uiteraard niet uit te stappen.

170cm: Deze zuil is bedoeld voor bij slagbomen of poorten waar de bezoeker zich moet melden via een intercom en te voet komt of met de fiets.

230cm: Deze zuil heeft een dubbele intercom mogelijkheid, en is bedoeld voor bij slagbomen of poorten waar vrachtwagens maar ook personenauto's zich moet melden via een intercom en de bestuurder in het voertuig blijft zitten. De bezoeker hoeft uiteraard niet uit te stappen. Deze zuil heeft een dubbel frontpaneel uiteraard beide voorzien van regenkap.



OVERSCHUIF FUNDATIEKOKER

Specificaties overschuif fundatiekoker:

Blinde montage, koker niet zichtbaar. Staal verzinkt. Achterzijde is open (U-profiel met gezette randen), totale hoogte koker is 800mm, waarvan 30 boven maaiveld en 50 onder maaiveld, gewicht koker: 8,5 kilo, in het gronddeel zitten 3 doorvoergaten voor bekabeling Ø70mm.



VLAKKE MONTAGEVOET

Specificaties vlakke montagevoet:

Staal verzinkt. Hoogte is 300mm, voetplaat is 250x250mm. HoH maat gaten is 200mm. Montagegaten zijn Ø17.5mm. Gewicht is 5,9 kilo. U-profiel met gezette randen, kabeldoorvoer kan via onderzijde (onderzijde is open).



FUNDATIE ONDERSTEL +MONTAGEVOET

Specificaties fundatie onderstel+montagevoet:

Staal verzinkt. Gewicht bovendeel 5,9 kilo, gewicht onderdeel 11,1 kilo. Totale gewicht circa 17 kilo. De voetplaat is 250x250mm, HoH maat montagegaten is 200mm. Montagegaten zijn Ø17.5mm. In het onderdeel zitten 3 doorvoergaten voor de bekabeling Ø70mm.

CAMERAMASTEN MET VERPLAATSBAAR FRAME

3 en 4 meter Ø 90mm

- Anti-klimbeugel optioneel bij te bestellen.
- T-stuk optioneel bij te bestellen.
- Optioneel: meespuiten anti-klimbeugel op kleur.



Ø 90



SPECIFICATIES FRAME

Staal verzinkt, 110x110cm. Geschikt voor 4 tegels van 40x60cm.

Inclusief stelvoetjes en kantelvoet gewicht frame (ex tegels) circa 20 kilo.

STANDAARD BESCHIKBAAR IN:

- WIT RAL 9010
- ZILVER ANODE
- ZWART RAL 9005

BEKIJK OP
ONZE WEBSITE



CAMERAMASTEN MET VERPLAATSBAAR DAKFRAME

1 en 1,5 meter Ø 90mm



Ø 90



SPECIFICATIES DAKFRAME

Staal verzinkt frame 43x72cm, geschikt voor 1 tegel 40x60cm (of naar eigen inzicht meerdere tegels op elkaar), gewicht (excl tegels) circa 12 kilo, incl 2 rubber tegels 40x40x2.5cm ter bescherming dakbedekking v.v. drainage noppen waterafvoer.

STANDAARD BESCHIKBAAR IN:

- WIT RAL 9010
- ZILVER ANODE
- ZWART RAL 9005

BEKIJK OP
ONZE WEBSITE



CAMERAMASTEN MET CONTAINERKLEMMEN

4 · 5 en 6 meter Ø 60mm


STANDAARD BESCHIKBAAR IN:

- WIT RAL 9010
- ZILVER ANODE

BEKIJK OP
ONZE WEBSITE



• Voor standaard zeecontainers.

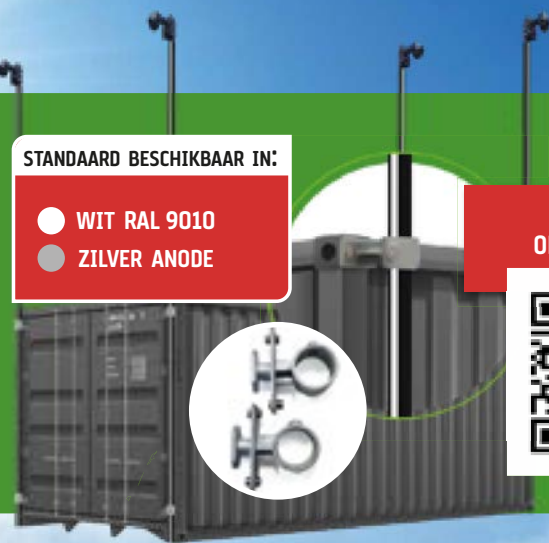

WIFIMASTEN / LICHTMASTEN

6 · 7 en 8 meter Ø 90mm

BEKIJK OP
ONZE WEBSITE



STANDAARD BESCHIKBAAR IN:

- WIT RAL 9010
- ZILVER ANODE
- ZWART RAL 9005
- RAL KLEUR NAAR KEUZE

MET
KANTELANKER
+ VIERKANTE
VOETPLAAT

Ø 90

SPECIFICATIES MAST

Geëxtrudeerd profiel vervaardigd uit aluminium. Wanddikte 3mm, legering: DIN Norm 1748 = AlMgSi 0,7; EN Norm = AW-6005A, hardheid: DIN Norm 1748 = F27. Gewicht mastprofiel + kantelvoet: 6 meter circa 25 kilo. 7 meter circa 27 kilo. 8 meter circa 29 kilo.

SPECIFICATIES KANTELANKER

Vierkante voetplaat, extra lange ankerbuis (4mm dik, 60cm lang), draadeinden schroefdraad M16, hart op hart afstand 203 mm, in de voetplaat zit een gat Ø 52mm waar de kabel/mantelbuis doorheen getrokken kan worden, lengte van de zijdes van de voetplaat: 30 cm.

ONDERDELEN / ACCESSOIRES




Afsluitbare
voet




Anti-klimbeugel



T-stuk



Stabilisatie-
blokken



Grondanker-
pennen



Grond-
sokkel

✓ Eenvoudig zelf te plaatsen!

Actuele prijzen zie www.dekkercameramasten.nl.

Korte levertijden (3-5 werkdagen) (voor de actuele levertijd zie onze website).

Blanco aflevering op het adres van uw klant mogelijk.

PLAATSINGSSERVICE

Wilt u het plaatsen van de cameramast liever uitbesteden?

Geen probleem, wij kunnen ook voor u plaatsen! Wij plaatsen in heel Nederland en Noord-België. Standaard extra doorlooptijd bij plaatsing door ons is circa 2-3 weken, indien sneller nodig is, dan is dit altijd in overleg.



BEKIJK ONZE
PLAATSINGS-
VOORWAARDEN



WIJ PRESENTEREN: ONZE PROJECTEN





Dekker Cameramasten B.V.

Van Foreestallee 41, 7773 DC // HARDENBERG

☎ 0523 745 800 //

info@dekkercameramasten.nl // KvK nummer 92262899

www.dekkercameramasten.nl



Wilt u meer
artikelen zien?
Scan de code
of ga naar
onze website