


Producten



01

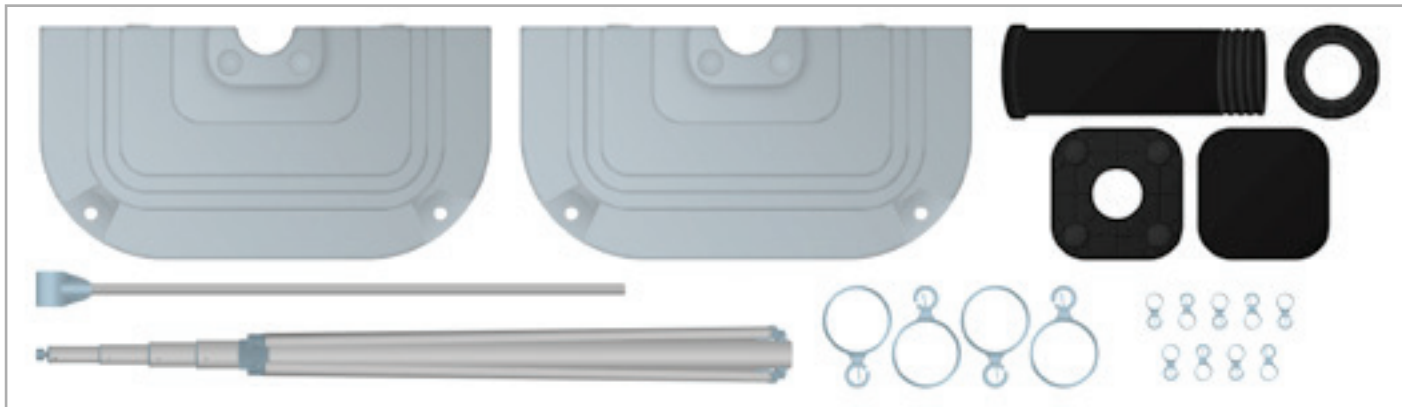

Haal de koker uit elkaar.
Schuif daarna de voetplaat over de
cilinder heen.

02



Plaats de voetplaat met cilinder op
de achterkant van 1 van de 2
watervulbare voetstukken.

03




Leg het andere watervulbare
voetstuk diagonaal neer op de
andere en schuif deze 2 in elkaar.

04




De 2de voetplaat kan nu over de
cilinder heen, samen met de dop,
zodat deze vast komen te zitten.

05

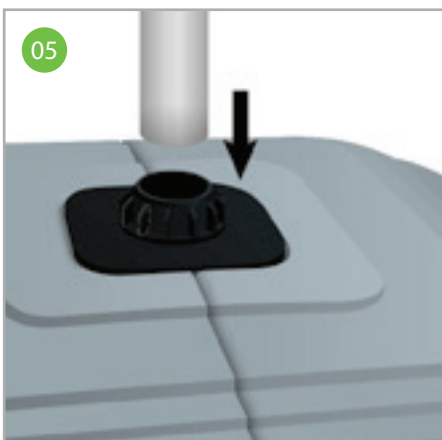

Schuif de mast in de cilinder met
alle armen naar beneden.

06

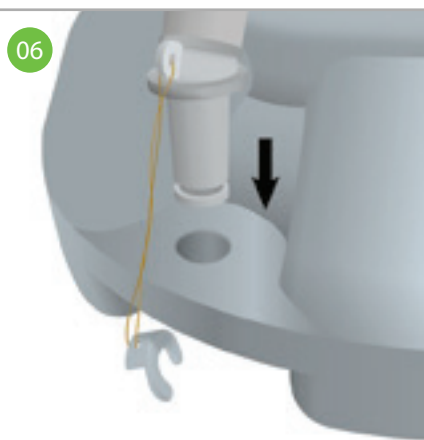


Plaats nu alle mast armen door
de gaten in de watervulbare
mastvoeten.

Bij speciale omstandigheden kunt u er ook voor kiezen om de voetstukken te verzwaren. Bijvoorbeeld wanneer u de mobiele vlaggenmast buiten wilt zetten. Dit is te doen met water of zand.

U kunt dit het beste doen wanneer u de voeten aan elkaar vast hebt bevestigd, en de vlaggenmast dicht bij zijn bestemming staat.




07

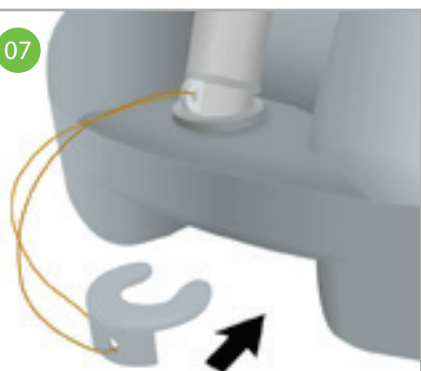


Om de armen vast te zetten aan de mastvoeten, moeten de doppen aan de armen bevestigd worden.

08

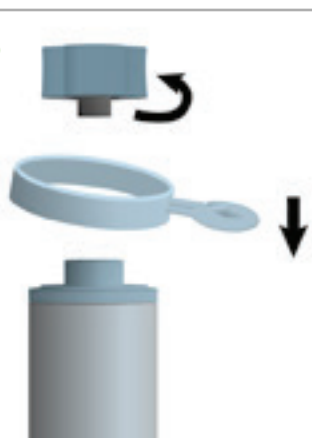


Haal de dop van de mast af en breng het aantal ringen aan dat uw vlag nodig heeft.

09

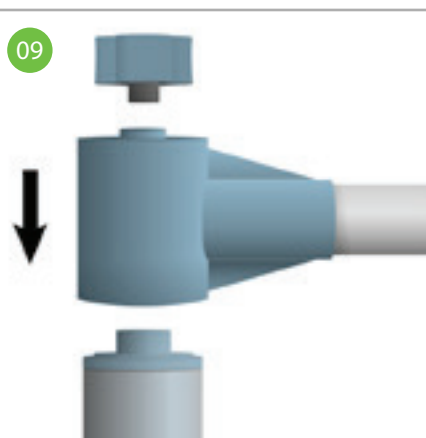

Bevestig de banieruithouder aan op de top van de mast en draai de dop er weer op.

10 (Optioneel)

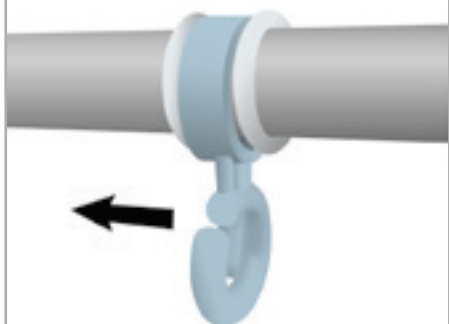

Als u een spandoek wilt ophangen zijn er haken meegeleverd voor in de banieruithouder.

11



De mast is uitschuifbaar, dus u kunt deze zo uitschuiven op het formaat van uw vlag.

12



U kunt nu uw vlag erin hangen. Uw mobiele vlaggenmast staat nu klaar.