


# Plaatsingsinstructie overschuifkoker




**1** Graaf met de schep (handmatig) een gat met de maten zoals hieronder in de tabel aangegeven.\*

**2** Zet vervolgens de grondboor middenin het gat en graaf met de grondboor dieper totdat de flens van de overschuifkoker precies onder het maaiveld komt in uw gat.

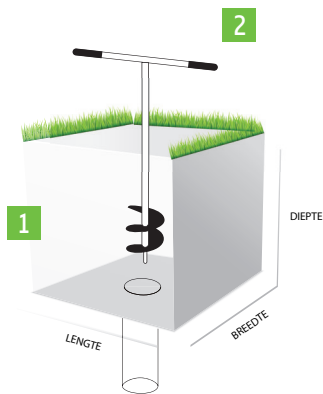


**3** Plaats de overschuifkoker in het zojuist gemaakte gat.

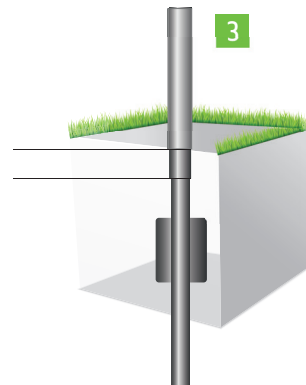

**4** Vul het gegraven gat met snelbeton. Eerst een emmer water in het gat, dan een zak beton erin.

**5** Zorg ervoor dat de overschuifkoker waterpas staat (eenvoudig; je kunt een waterpas tegen het bovenste deel van de overschuifkoker (wat boven het maaiveld uit komt) plaatsen).

Herhaal stap 4 totdat het gat gevuld is (niet te hoog, zodat eventueel het gras er nog weer overheen kan groeien).

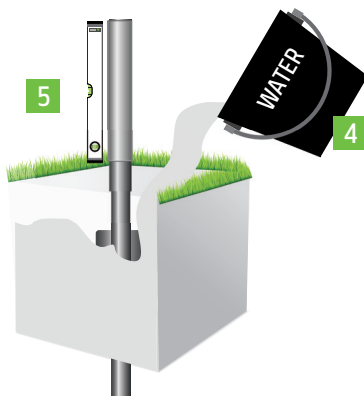

**6** Laat het beton uitharden (zie de gebruiksaanwijzing van het door u gebruikte beton (uithardingstijd)).

**7** De mast kan over de overschuifkoker geplaatst worden.



## BENODIGDHEDEN



Water




Snelbeton



Schep



Grondboor



Waterpas



Emmer



**max. wind**  
20 m/s  
72 km/h  
8 Beaufort

**HULP NODIG?**  
scan de code!



Van Foreestallee 41,  
7773 DC Hardenberg  
Tel. (0523) 23 47 12  
Email [info@dekkervlaggen.nl](mailto:info@dekkervlaggen.nl)

[www.dekkervlaggen.nl](http://www.dekkervlaggen.nl)

### Overschuifkoker voor vlaggenmast\*

#### Lengte mast

5 meter  
6 en 7 meter  
8 en 9 meter

#### L x B x D

30 x 30 x 30 cm  
30 x 30 x 45 cm  
30 x 30 x 60 cm

#### Aantal zakken snelbeton

ca. 2 zakken van 25 kg  
ca. 3 zakken van 25 kg  
ca. 4 zakken van 25 kg

### Overschuifkoker voor baniermast\*

#### Lengte mast

5 meter  
6 en 7 meter  
8 en 9 meter

#### L x B x D

30 x 30 x 45 cm  
30 x 30 x 70 cm  
35 x 35 x 70 cm

#### Aantal zakken snelbeton

ca. 3 zakken van 25 kg  
ca. 4/5 zakken van 25 kg  
ca. 6/7 zakken van 25 kg

\* de tabel gaat uit van stevige grond. Plaats u de mast in net opgebrachte grond, veengrond of bijvoorbeeld aan de waterkant of twijfelt u neemt u dan contact met ons op voor advies.